



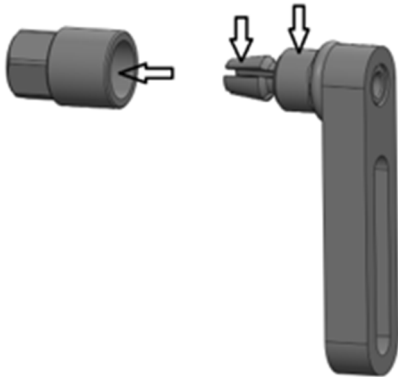


Spannzangenwerkstückanschlag FE-06

Art.Nr.	68-001-01
Hersteller	<p>Feinmechanik Eschbaum Gilchinger Straße 1 82239 Alling</p> <p>Kontakt Telefon: +49 (0)8141/6661442 E-Mail: info@feinmechanik-eschbaum.de</p>

Inhalt Set

	1 x Grundhalter für Ø 6 mm Stangen
	1 x Exzenter Abstandsblock 50 mm
	1 x Winkel Anschlagstange mit Absatz
	1 x Anschlagstange L=150±0,02
	1 x Schraube M8 x 30 mit Scheibe
	1 x Schraube M8 x 55

Hinweise

	<p>Anziehdrehmoment 25 Nm</p>	<p>Maximales Anziehdrehmoment darf nicht überschritten werden: 25 Nm Empfohlen wird die Konusmutter mit einem Drehmomentschlüssel zu spannen.</p> <p>Bei zu großem Anziehdrehmoment wird die Spanneinheit dauerhaft beschädigt.</p>
	<p>Konusflächen schmieren</p>	<p>Nach ca. 30 Spannvorgängen sind die Konusflächen und das Gewinde zu säubern, anschließend geringfügig mit Kupferpaste zu bedecken.</p> 
	<p>Spannvorgang</p>	<p>Beim Spannen der Konusmutter (SW17) ist der Grundhalter mit einem Gabelschlüssel (SW19) gegenzuhalten.</p>
	<p>Anschlagstange</p>	<p>Die Anschlagstange darf nicht verbogen werden, eine Geradheit von 0,05/100 mm ist erforderlich.</p>